


MDV monosplit



Split egység		RAF-026A-SP	RAF-035A-SP	RAF-053A-SP	RAF-071A-SP	
Beltéri egység		RAF-026A-IU	RAF-035A-IU	RAF-053A-IU	RAF-071A-IU	
Kültéri egység		RAF-026A-OU	RAF-035A-OU	RAF-053A-OU	RAF-071A-OU	
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtő-/Fűtőtelteljesítmény	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000
	Hűtőtelteljesítmény	kW	2.60	3.50	5.30	7.03
	Fűtőtelteljesítmény	kW (-7°C külső hőmérsékletnél)	2.20	2.30	4.20	5.40
	Fűtőtelteljesítmény	kW (2°C külső hőmérsékletnél)	2.80	2.90	4.40	6.30
	Max. áramfelvétel	A	9.50	10.00	11.50	17.00
	SEER (átlagos)	W/W	6.20	6.10	6.40	6.10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4.00	4.00	4.00	4.00
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+
Teljesítmény	Légzállítás (m³/h)	Beltéri egység	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	52	53	56	59
		Kültéri egység	60	59	63	65
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend)	40/34/29.5/25	41/36/28/23	47/40/35/25	45/39/34/27
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	715 x 285 x 194	715 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	6,8/25,2	7,2/25,5	9,5/37,8	11,9/48,4
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	780 x 360 x 270	780 x 360 x 270	1035 x 380x295	1120 x 405 x 310
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	900 x 585 x 345	900 x 585 x 345	920 x 615x390	965 x 755 x 395
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8,9/27,4	9,6/27,7	12,5/40,5	15,2/51,6
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső/Gázcső	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	9,52/15,90
	Csőhossz (m)	Max. csőhossza	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Lábtávolság	mm	487	487	514	540
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Hűtőközeg töltet	kg	0,8	0,8	1,48	1,85	
Működési tartomány	Hűtés/ Fűtés üzemmódban	°C				-15 ~ 50 / -15 ~ 30

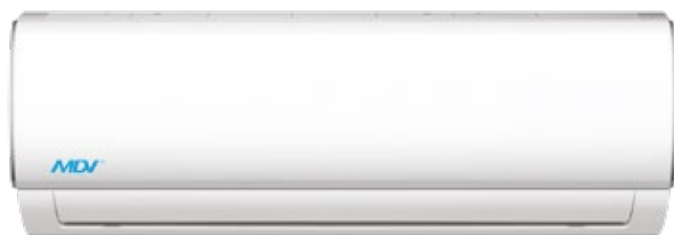

Alacsony hűtőközeg érzékelés



Low Ambient üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



1W készenléti üzemmód



12 fokozatú beltéri ventilátor



5 fokozatú kültéri ventilátor



Mono & Multi kompatibilitás



Nagy sűrűségű szűrő



WiFi vezérlés (opcionális)



Turbo üzemmód



Lamella memória funkció



Alvás automata üzemmód



Hideg légáram védelem fűtés üzemmódban



Időzítő



Jelzőhang némítás



Automatikus újraindítás



Cold catalyst szűrő



Függőleges irányú légtérelés