


MDV monosplit



R32
hűtőközeg

Split egység			RAG-026B-SP	RAG-035B-SP	RAG-053B-SP	RAG-071B-SP	
Beltéri egység			RAG-026B-IU	RAG-035B-IU	RAG-053B-IU	RAG-071B-IU	
Kültéri egység			RAG-026B-OU	RAG-035B-OU	RAG-053B-OU	RAG-071B-OU	
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Hűtő-/Fűtőteliesség	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000	
	Hűtőteliesség	kW	2.60	3.50	5.20	7.00	
	Fűtőteliesség	kW (-7°C külső hőmérsékletnél)	2.10	2.30	4.10	4.80	
	Fűtőteliesség	kW (2°C külső hőmérsékletnél)	2.60	2.70	4.50	6.40	
	Max. áramfelvétel	A	10,00	10,00	13,50	17,50	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	6,20	6,10	7,10	6,10	
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++	
	SCOP (átlagos)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+	
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)		53	53	55	59
		Kültéri egység		61	65	61	67
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend)		40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Kültéri egység (magas fokozatban)			55.50	56	56	59.50	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957x302x213	1040x327x220	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	700 x 550 x 275	700 x 550 x 275	800x554x333	845x702x363	
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,5/22,7	7,5/22,7	10/34	12,3/51,5	
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x310x405	
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	815x615x325	815x615x325	920x615x390	965x765x395	
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,7/25,2	9,7/25,2	13/36,7	15,8/54,5	
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső/Gázcső	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	9,52/15,90	
		Csőhossz (m)	Max. csőhossza	25	25	30	50
	Max. bel. - kül. szintkülönbség		10	10	20	25	
Lábtávolság	mm	487	487	514	540		
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység		
Hűtőközeg töltet	kg	0.5	0.5	1.00	1.60		
Működési tartomány	Hűtés/ Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 30				

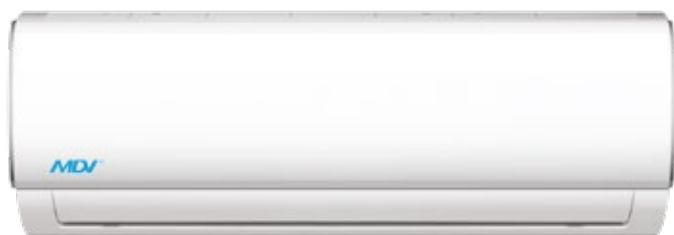

Alacsony hűtőközeg érzékelés



Low Ambient üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



1W készenléti üzemmód



12 fokozatú beltéri ventilátor



5 fokozatú kültéri ventilátor



Mono & Multi kompatibilitás



Nagy sűrűségű szűrő



WiFi vezérlés (opcionális)



Turbo üzemmód



Lamella memória funkció



Alvás automata üzemmód



Hideg légáram védelem fűtés üzemmódban



Időzítő



Jelzohang némítás



Automatikus újraindítás



Cold catalyst szűrő



Függőleges irányú légterelés